ラッシュ

RUSH RCF

ポケットマニュアル

Bluetooth®

BTPRO SetAPP

設定はアプリにお任せ

MIDLAND®

MOVING COMMUNICATION

はじめに

各部の名前

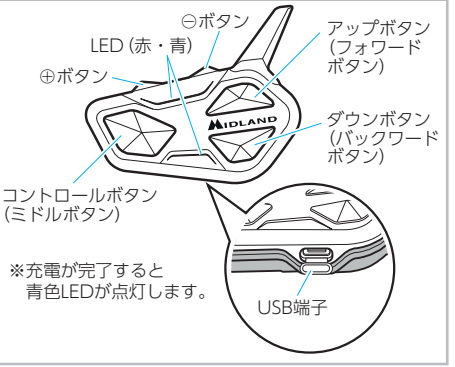

操作概要

ボタン操作

X秒間押す　X回押す

音声ガイド

音声案内　案内メロディ

LED

青色
点滅

青色／赤色
点滅

緑色／白色
点滅

青色
点灯

赤色
点滅

紫色
点滅

白色
点滅

赤色
点灯

電源

電源ON

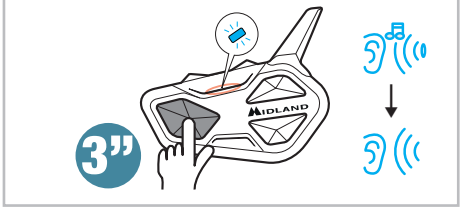

電源OFF

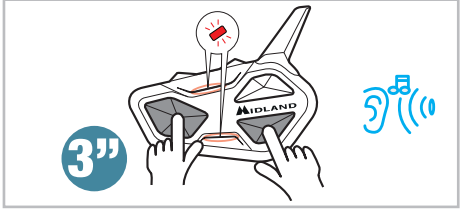

モードの切り替え

3つのモード切り替え

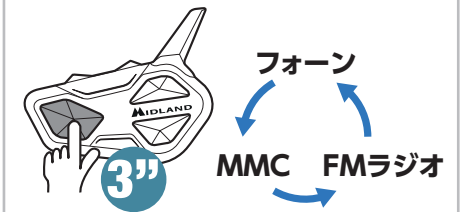

※3秒押すごとに切り替わります。
※フォーンモードは、対象デバイス を登録した時に現れます。

スマートフォンの音楽を聴いてみよう

ペアリングの手順

音声認識機能を使ってみよう

例）Siriを使ってみよう

フォーンモード



Siri等の音声認識を起動します。

※携帯電話の仕様によっては動作しない場合があります。

『近くのガソリンスタンドは?』
など

音楽再生中の操作

※再生しない場合はスマートフォンなどのBluetoothデバイス側から操作してください。

※音楽を聴いている最中に着信があったりインターカム呼出されたりした場合は、音楽再生が中断されます。

電話

電話を受ける

電話をかける

フォーンモード

スマートフォン　携帯電話
発信する

または

※携帯電話のリダイヤル
機能を使用します。

電話を切る

または

スマートフォン／携帯電話
電話を切る

FMラジオを聞いてみよう

FMラジオモード

サーチ
アップ



サーチ
ダウン

※受信可能なFM局を
探します。
※BT PRO Setアプリで
6局のラジオ局が登録
できます。

※付属のスピーカー、マイクのケーブルをFMラジオのアンテナ
として代用しています。

リセット

Bluetooth®ペアリング情報のリセット

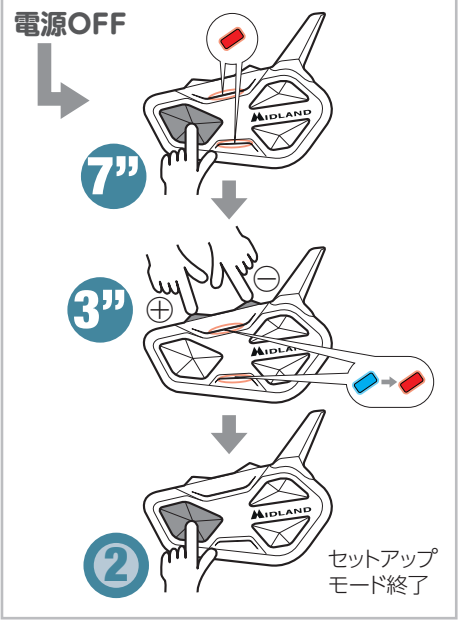

※⊖ボタンにペアリングされた端末はモノラル音声となります。
（例：電話の発着信のみ）

MIDLAND®
http://www.midlandradio.jp
E-mail：info@linksofjapan.jp

MQ0039.02

メッシュ通信をしてみよう

まずはパブリックグループモードを使ってみよう

パブリックグループ

(初期設定)



特徴

- ペアリングが不要。
- **チャンネル設定**をすることで**10**台まで同時通話が可能。
- 離脱から合流までが自動再接続可能。
- 99人までゲスト参加(聞くだけ)が可能。

※ご購入時、パブリックグループに設定されています。

メッシュ通話をする場合

MMCモード



※チャンネル設定をすると、10台同時通話が可能です。

チャンネル設定

RUSH RCFには、それぞれチャンネル番号が設定可能です。それらが重複しないように、メンバー同士で、#1 ～#10までのチャンネル番号を設定する必要があります。

MMCモード

※ペアリングは不要です。



※現在のチャンネル番号の音声案内が流れます。



※5秒以内に⊕ボタンもしくは⊖ボタンを押すと順に切り替わります。



プライベートグループモードに挑戦しよう

プライベートグループ

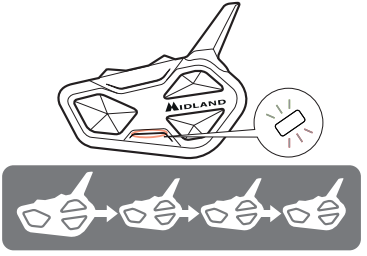

長距離ライダーにおすすめの距離優先モード

（最大**6**人まで同時通話可能）

メッシュ通信モードの切り替え

MMCモード

※ペアリングは不要です。

パブリックグループモード ⟺ **プライベートグループモード**

※3秒押すごとに切り替わります。
※メンバー全員を同一のモードに設定してください。
※プライベートグループモードでは、チャンネル番号 #1～#6より設定してください。

秘話性を上げる。エンプリクションキー設定が可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Bluetoothインカムと話してみよう

- いずれか1台と1対1のインカム通話が可能です。
- Bluetoothインカム通話中は携帯電話等のBluetooth機器をご使用いただくことができません。
- ブリッジ接続はオフにしてください。

Bluetooth通信

MMCモード

MIDLANDインカム
（**2**台登録可）

他社インカム
（**1**台登録可）

※ペアリングが必要です。

Bluetooth®インカムのペアリング

電源OFF

（例：BT NEXT, X2, X1）

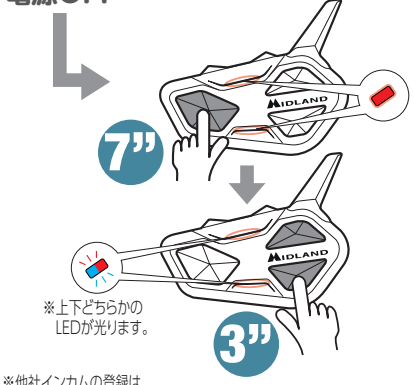

※上下どちらかのLEDが光ります。

※他社インカムの登録は、アップボタンに登録してください。

（登録するアップボタンまたはダウンボタン）



※登録する相手のインカムとペアリングが終了すると
赤色LEDが点灯します。



インターカム通話をする場合

MMCモード



（登録したアップボタンもしくはダウンボタン）

⚠機能を最大限に発揮するために以下の設定にてご使用ください

メッシュ通信…… ブリッジ接続 オン(初期設定)
1対1のBluetoothインカム通話…… ブリッジ接続 オフ

※MMCモードにてプラスボタンを3秒長押しするとブリッジオフ / オンの切り替えが可能です。